lightswing®




Instrukcja instalacji Lightswing® Zero

Czego potrzebujesz




Śrubokręt




Długopis lub ołówek



Wiertarka lub śrubokręt

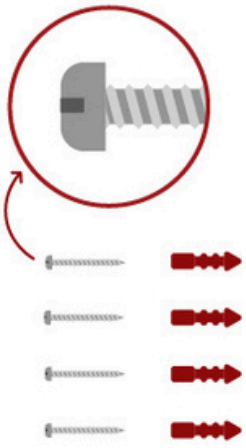

Śruby i kołki (**brak** w zestawie). Zalecamy 4 uniwersalne śruby z łbem walcowym 4/4,55 mm

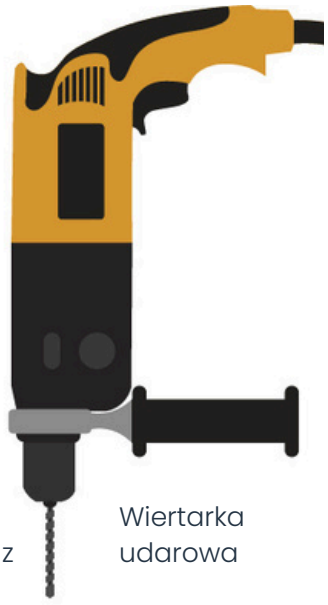

Wiertarka udarowa

Instrukcja online wraz z filmem instalacyjnym: www.lightswing.eu/manual

Wprowadzenie

Od dzisiaj możesz łatwo obracać swoją lampę wiszącą o 360°. Dzięki tej instrukcji zainstalujesz Lightswing® Zero w 7 prostych krokach.

Zanim zaczniesz

- Lightswing® jest dostarczany w pełni zmontowany i gotowy do użycia.
- Lightswing® to wysokiej jakości produkt, który nie wymaga konserwacji.
- Okres gwarancji wynosi dwa lata, zgodnie z naszymi warunkami ogólnymi (www.lightswing.pl/Zasady-i-warunki).

Specyfikacje techniczne

Zakres obrotu	360°
Odpowiedni dla ściemniacza	Tak
Odpowiedni dla sterownika LED lub	Tak
Odpowiedni do wilgotnych pomieszczeń	Tak
Zawiera źródło światła	Nie
Odległość między nakładkami przesuwnymi	3.5 - 8 cm
Maksymalna waga lampy wiszącej	10 kg
Wymiary	17.5 x 1.7 cm
Waga Lightswing® Zero	0.4 kg

W Twoim opakowaniu

Lightswing® Zero




Śruby (krok 6)



Wiertło (krok 4)



Brak tłumaczenia



Płyta osłonowa



Krok 1

Usuń śrubę z boku płyty osłonowej. Przytrzymaj płytę osłonową i obróć płytę podstawy w lewo, aby ją odkręcić.







Krok 2

• Zaznacz otwory na wiertło na suficie. Użyj okrągłych, wstępnie wywierconych otworów w płycie podstawy.
Uwaga: Instalujesz Lightswing® Zero w dowolnym miejscu, a kabel wychodzi z boku? Upewnij się, że czerwony wskaźnik na płycie podstawy jest wyrównany z
• Wywierć zaznaczone otwory wiertłem o średnicy 4 mm i włóż kołki rozporowe.

Otwory na wiertło



Czerwone oznaczenie strzałką



Krok 3

Przymocuj płytę podstawy za pomocą 4 uniwersalne śruby z łbem walcowym 4/4,55 mm.
Uwaga: Instalujesz Lightswing® Zero nad puszką instalacyjną lub kablem elektrycznym? Najpierw przeprowadź kable przez środkowy otwór.

Krok 4

Sprawdź, czy uchwyt twojej lampy wiszącej pasuje do Lightswing® Zero. Dopasuj otwory w uchwycie lampy wiszącej do otworów w nakładkach przesuwnych. Czy uchwyt pasuje?
TAK: Przejdź do kroku 5.
NIE: Zaznacz skrajne pozycje nakładek przesuwnych na uchwycie i wywierć otwory za pomocą dołączonego wiertła.


Nakrętki przesuwne



Krok 5

• Najpierw przymocuj płytę maskującą do płyty bazowej.
Uwaga: Czy instalujesz Lightswing® Zero w dowolnym miejscu?
TAK: Wypchnij wtedy otwór zaznaczony na płycie maskującej czerwoną strzałką i przeprowadź przez niego kabel.
NIE: Najpierw przeprowadź kable przez środkowy otwór. Nałóż żółte blokady maskujące na haki płyty bazowej, obróć je w prawo, aby zablokować, i wkręć śrubę z powrotem.

Wcięcie

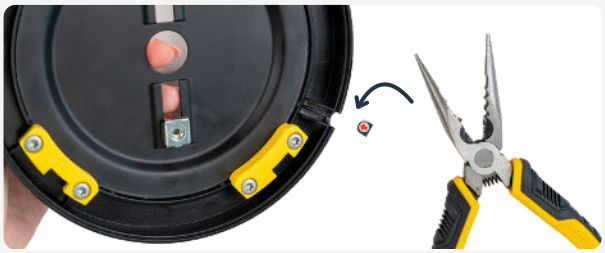

Krok 6

Przykręć uchwyt lampy wiszącej do nakładek przesuwnych Lightswing® Zero za pomocą dołączonych.

Krok 7

Postępuj teraz zgodnie z instrukcjami montażu twojej lampy wiszącej.