




Instrukcja montażu Lightswing® IKOAN pendant


Potrzebne narzędzia



Ołówek lub
marker



Śrubokręt
płaski i
krzyżakowy



Ściągacz
izolacji




Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Lightswing® IKOAN pendant! Ta instrukcja przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji.


Ważne przed rozpoczęciem

- ✓ Wyłącz zasilanie przed instalacją pendant.
- ✓ Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcją, aby zapewnić prawidłowy montaż.
- ✓ Instalacja elektryczna może wymagać wykonania przez wykwalifikowanego elektryka. Sprawdź lokalne przepisy.
- ✓ Nie modyfikuj produktu. Lightswing® nie ponosi odpowiedzialności za produkty zmodyfikowane lub przerobione.
- ✓ Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- ✓ Czyść miękką, wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem lub suchą ściereczką z mikrofibry. Nie używaj alkoholu, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- ✓ Produkt nie wymaga konserwacji.
- ✓ Okres gwarancji wynosi dwa lata, zgodnie z naszym Regulaminem: [zasady-i-warunki](#)
- ✓ Zarejestruj produkt, aby uzyskać przedłużoną gwarancję: lightswing.pl/instrukcja-lightswing


Zawartość opakowania

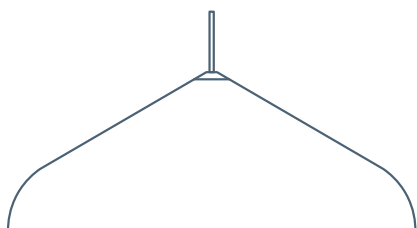

Lightswing® IKOAN
pendant



E27 Globe opal
LED bulb 2700K



Canopy

Potrzebujesz w przyszłości nowego źródła światła?

Nasze źródła światła zostały zaprojektowane specjalnie do tej lampy wiszącej i są dostępne wyłącznie na stronie Lightswing®.

Dane techniczne

Lightswing® IKOAN pendant	Medium	Large
Źródło światła w zestawie	Tak	Tak
Wymiary pendant	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Długość przewodu	1,5 m	1,5 m
Waga	0,95 kg	1,66 kg
Materiał	Aluminium	Aluminium
Możliwość ściemniania	Tak	Tak

Wybierz sposób montażu


Zdecyduj, czy chcesz zamontować IKOAN bezpośrednio do sufitu, czy przymocować ją do Lightswing®.

A. Montaż na Lightswing®

- Ustal odpowiednią wysokość zawieszenia lampy i zaznacz ją na przewodzie.

Wskazówka: Nad stołem jadalnym zalecamy około 75 cm odstępu między stołem a lampą.


- Przytnij przewód około 10 cm powyżej zaznaczonego miejsca.
- Zabezpiecz koniec przewodu tekstylnego taśmą, aby zapobiec strzępieniu.
- Usuń zewnętrzną osłonę, odstaniając około 4 cm wewnętrznych przewodów.
- Usuń około 0,5 cm izolacji z każdego przewodu.
- Poluzuj jedną śrubę odciążenia przewodu Quick Release i wykręć drugą. Przeprowadź przewód.
- Podłącz przewody do kostki zaciskowej.
- Zabezpiecz przewód za pomocą odciążenia przewodu.
- Wsuń Quick Release do Lightswing®.

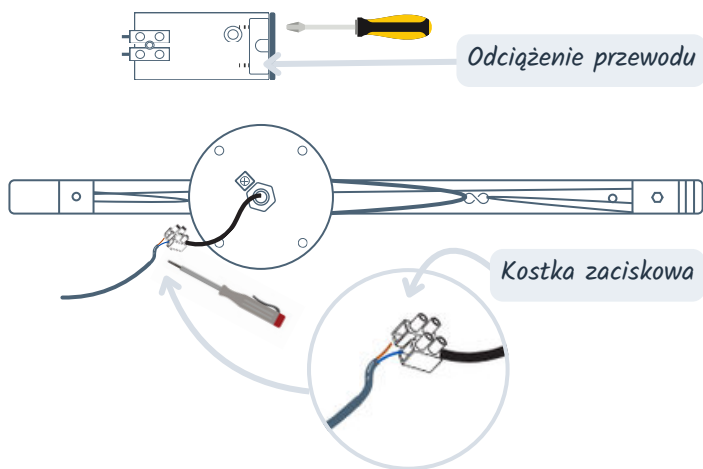

- Podłącz przewody zgodnie z ilustracją. Wsuń je do kostki zaciskowej i dokręć śruby, aby je zamocować.
- Po przeprowadzeniu przewodu ponownie dokręć odciążenie przewodu.
- Po zamocowaniu lampy do Quick Release wsuń go z powrotem do Lightswing®.

B. Montaż bezpośrednio do sufitu


1. Na puszcze sufitowej
2. Przy istniejącym przewodzie sufitowym

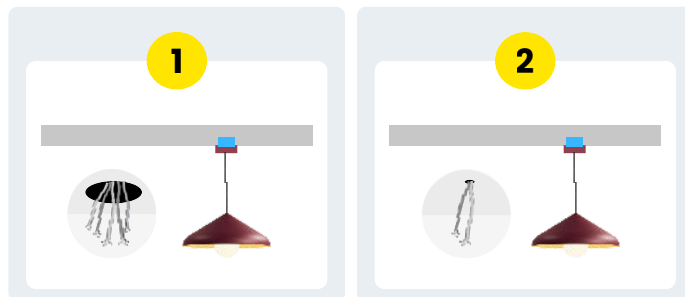

1. Na puszcze sufitowej

- Przymocuj wspornik canopy do puszki przyłączeniowej.
- Podłącz przewody do kostki zaciskowej.
- Umieść canopy na wsporniku i zamocuj ją.

Uchwyt



2. Przy istniejącym przewodzie sufitowym

- Zaznacz i wywierć dwa otwory na wspornik canopy.
- Przymocuj uchwyt do sufitu za pomocą odpowiednich śrub i kołków.*
- Podłącz przewody do kostki zaciskowej.
- Umieść canopy na wsporniku i zamocuj ją.

*Odpowiednie śruby i kołki nie są dołączone.

